


## Gegevensblad Support-Unit

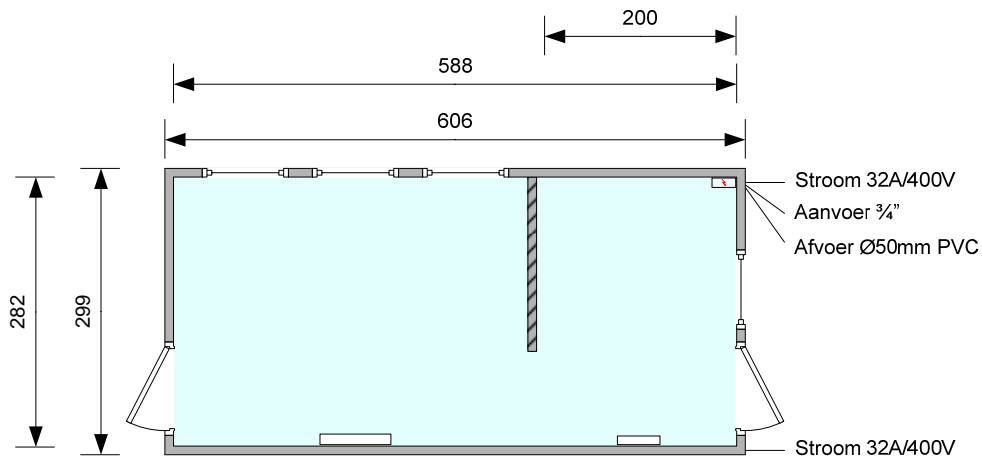

Artikelnr: 470001

SU 975

### Support-Unit:

Multifunctionele unit met twee toegangsdeuren en drie schuiframen. Deze unit is o.a. inzetbaar als kassa, kantoor, kantine en omkleedruimte.

### Standaard uitrusting:

- Wanden voorzien van Melamine, tussenwand is demontabel
- PVC vloer voorzien van marmermotief (grijs)
- Ramen voorzien van dubbel glas en rolluik
- Wandcontactdozen:
  - 3 x 230V/16A (dubbel) + 4 x 230V/16A (enkel)
  - 3 x 230V/16A (enkel) dubbel afgezekerd
- Verlichting: TL, 6 x 36 Watt
- Verwarming: Elektrisch, 1x1KW + 1x2KW

### Inrichting toepassing kassa-unit:

- 3 x tafel + 3 x bureaustoel
- 1 x kantoortafel + 4 stoelen

### Inrichting toepassing kantine-unit:

- Keukenblokje met spoelbak en boiler
- Koffiezetapparaat en koelkast (140l)
- Tafels en stoelen in overleg

### Inrichting toepassing omkleed-unit:

- Keukenblokje met spoelbak en boiler
- Omkleedbank en kledingkasten

### Apparatuur / inrichting:

In overleg met de klant en afhankelijk van de toepassing wordt de inrichting bepaald.

### Afmetingen:

Uitwendig: 6.060 x 2.990 x 2.820 mm  
 Inwendig: 5.880 x 2.820 x 2.500 mm  
 Vloeropp.: 16,5 m<sup>2</sup>

**Gewicht:** ± 3.750 kg

**Transport:** Twistlock of NCH kabelsysteem is mogelijk.  
*Bij NCH geen kraan noodzakelijk*

**Aanvoer:** 3/4"

**Afvoer:** ø 50mm PVC

**Elektra:** 32A/400V - stekker 5-polig  
 Stroomverdeelkast 32A  
 Installatie volgens NEN 1010

**Isolatie:** Wanden: K=0,574W/qmK  
 Vloer: K=0,420W/qmK  
 Dak: K=0,420W/qmK

*Technische wijzigingen onder voorbehoud.*



Event-units en containertoepassingen